

HSR 90.26

2-fach Heukran



Grue à foin double télescope

Hubmoment Netto¹: 6,0 mto

Hubmoment Brutto: 7,7 mto

Capacité de levage nette¹: 6,0 mto

Capacité de levage brute: 7,7 mto

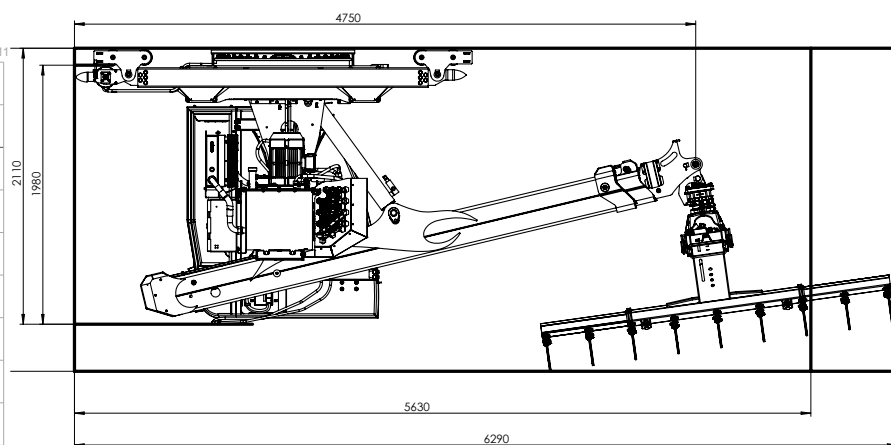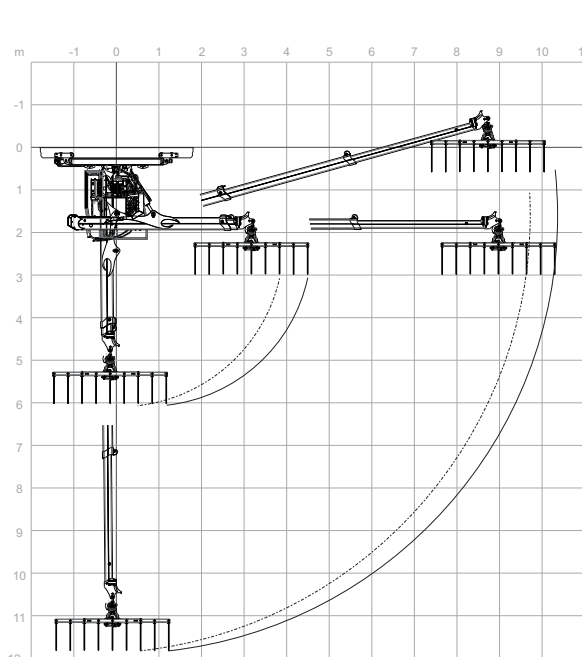

Abmessung / Dimensions

Traglast / Capacité de charge

6 m	7 m	8 m	9 m
983 kg	800 kg	663 kg	556 kg


Reichweite / Portée

¹ Als Netto-Meter-Tonnen bezeichnet man das reine Lastmoment am Hacken (Heu + Greifer + Rotator). Das Eigengewicht des Kranarms ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

¹ Le terme « mètre-tonne net » désigne la charge au crochet (foin + grappin + rotateur). Le poids du bras de la grue n'est pas pris en compte dans le calcul.



Zinkengreifer
Grappin à griffes




Schüttgutschaufel
Godet pour matériaux en vrac



Ballengreifer
Grappin à balles



offene/geschlossene Kabine
Cabine ouverte / fermée

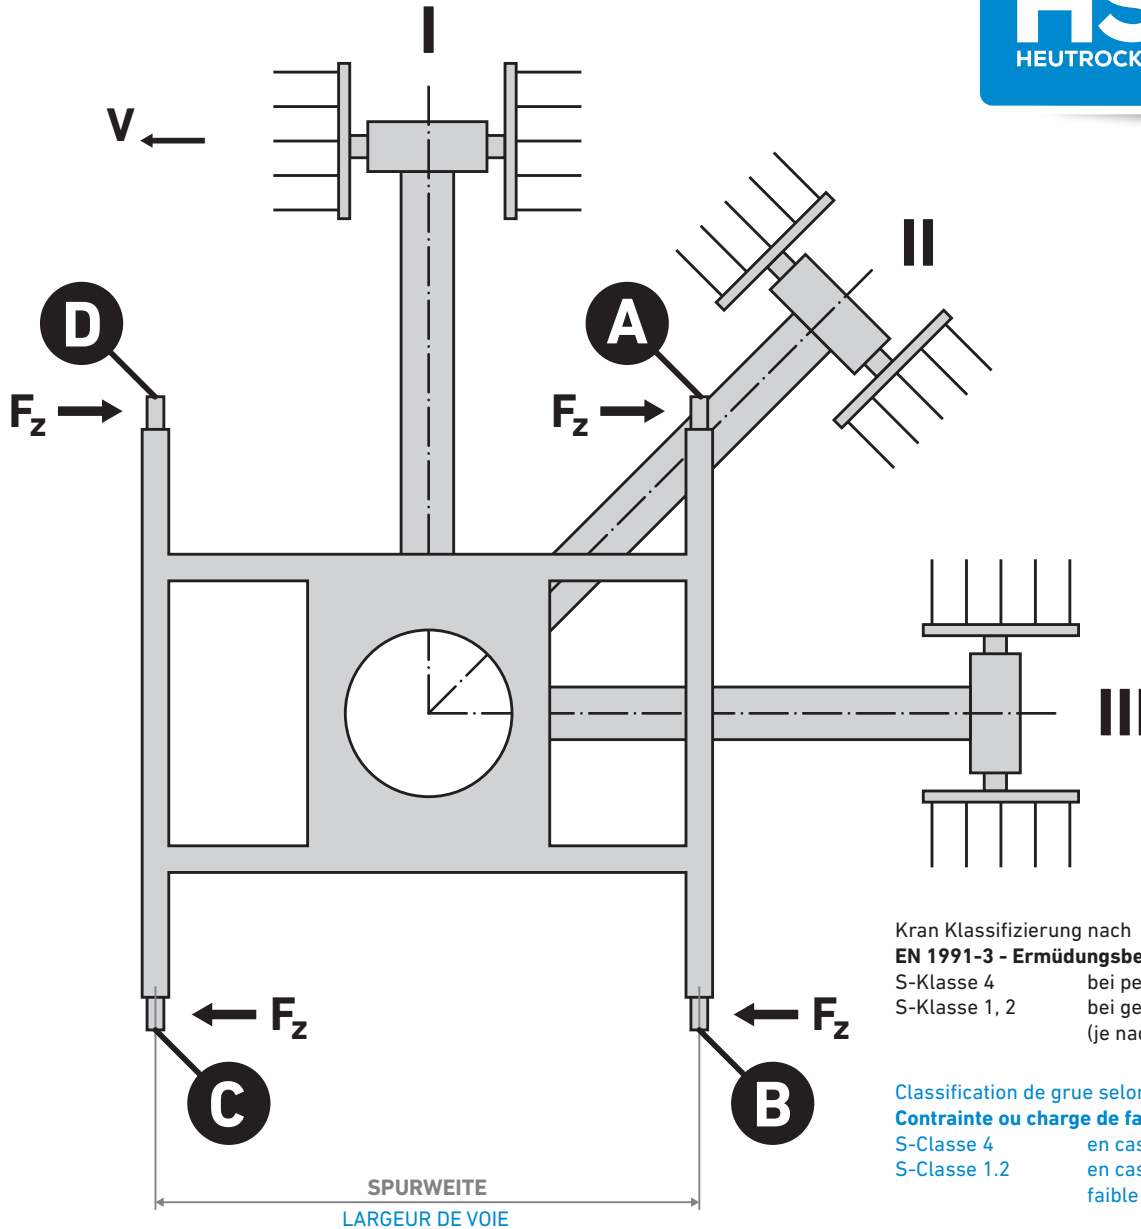

Kran Klassifizierung nach
EN 1991-3 - Ermüdungsbeanspruchung.
S-Klasse 4 bei permanenter Beanspruchung
S-Klasse 1, 2 bei geringer Anzahl Lastspiele
(je nach Einsatzdauer (Tag))

Classification de grue selon
Contrainte ou charge de fatigue
S-Classe 4 en cas d'effort permanent
S-Classe 1.2 en cas de nombre de cycles de charges
faible (selon la durée d'utilisation (jour))



Eckdrücke 6 mto Kran mit Radstand 2,36m - 2 fach Ausschub (Stand 10.06.2020)
Descente de charge grue 6 mto avec empattement 2,36 m - Double télescope

		Eckkräfte kN Couple de levage				Horizontalkraft Force horizontale
Spur Voie	Armstellung Position bras	A	B	C	D	Fz (kN)
2,5 m	I	27,36	-5,69	-5,69	27,36	2,30
	II	44,36	0,00	-1,01	0,00	
	III	26,44	26,44	-4,76	-4,76	
3,0 m	I	27,36	-5,69	-5,69	27,36	
	II	42,11	0,00	1,24	0,00	
	III	23,84	23,84	-2,16	-2,16	
3,5 m	I	27,36	-5,69	-5,69	27,36	
	II	40,15	0,00	3,20	0,00	
	III	21,98	21,98	-0,31	-0,31	

HSR 90.36

3-fach Heukran Grue à foin triple télescope

Hubmoment Netto¹: **6,0 mto**
 Hubmoment Brutto: **8,6 mto**
Capacité de levage nette¹: 6,0 mto
Capacité de levage brute: 8,6 mto

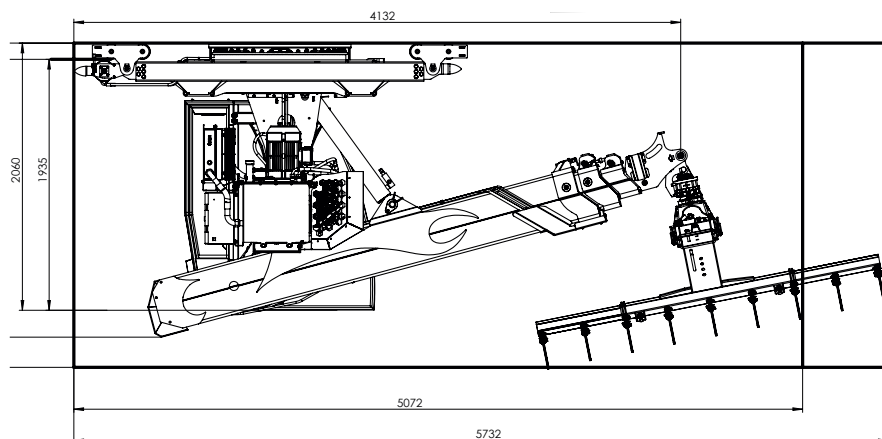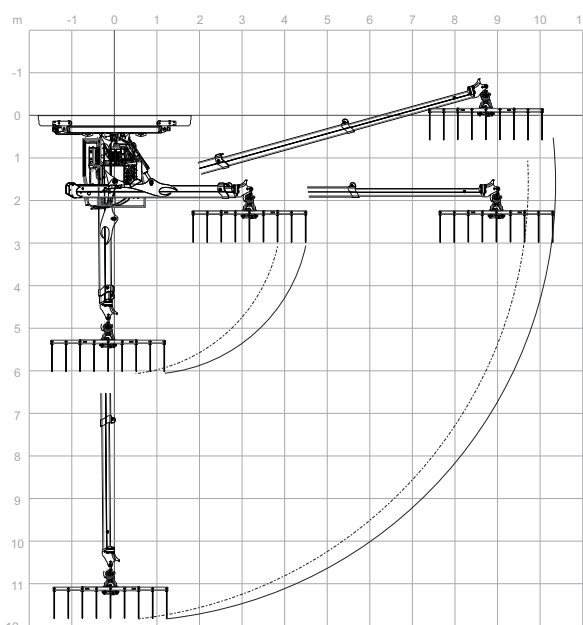

Abmessung / Dimensions

Traglast / Capacité de charge

6 m	7 m	8 m	9 m
922 kg	787 kg	633 kg	514 kg


Reichweite / Portée

¹ Als Netto-Meter-Tonnen bezeichnet man das reine Lastmoment am Hacken (Heu + Greifer + Rotator). Das Eigengewicht des Kranarms ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

¹ Le terme « mètre-tonne net » désigne la charge au crochet (foin + grappin + rotateur). Le poids du bras de la grue n'est pas pris en compte dans le calcul.



Zinkengreifer
Grappin à griffes




Schüttgutschaufel
Godet pour matériaux en vrac



Ballengreifer
Grappin à balles



offene/geschlossene Kabine
Cabine ouverte / fermée

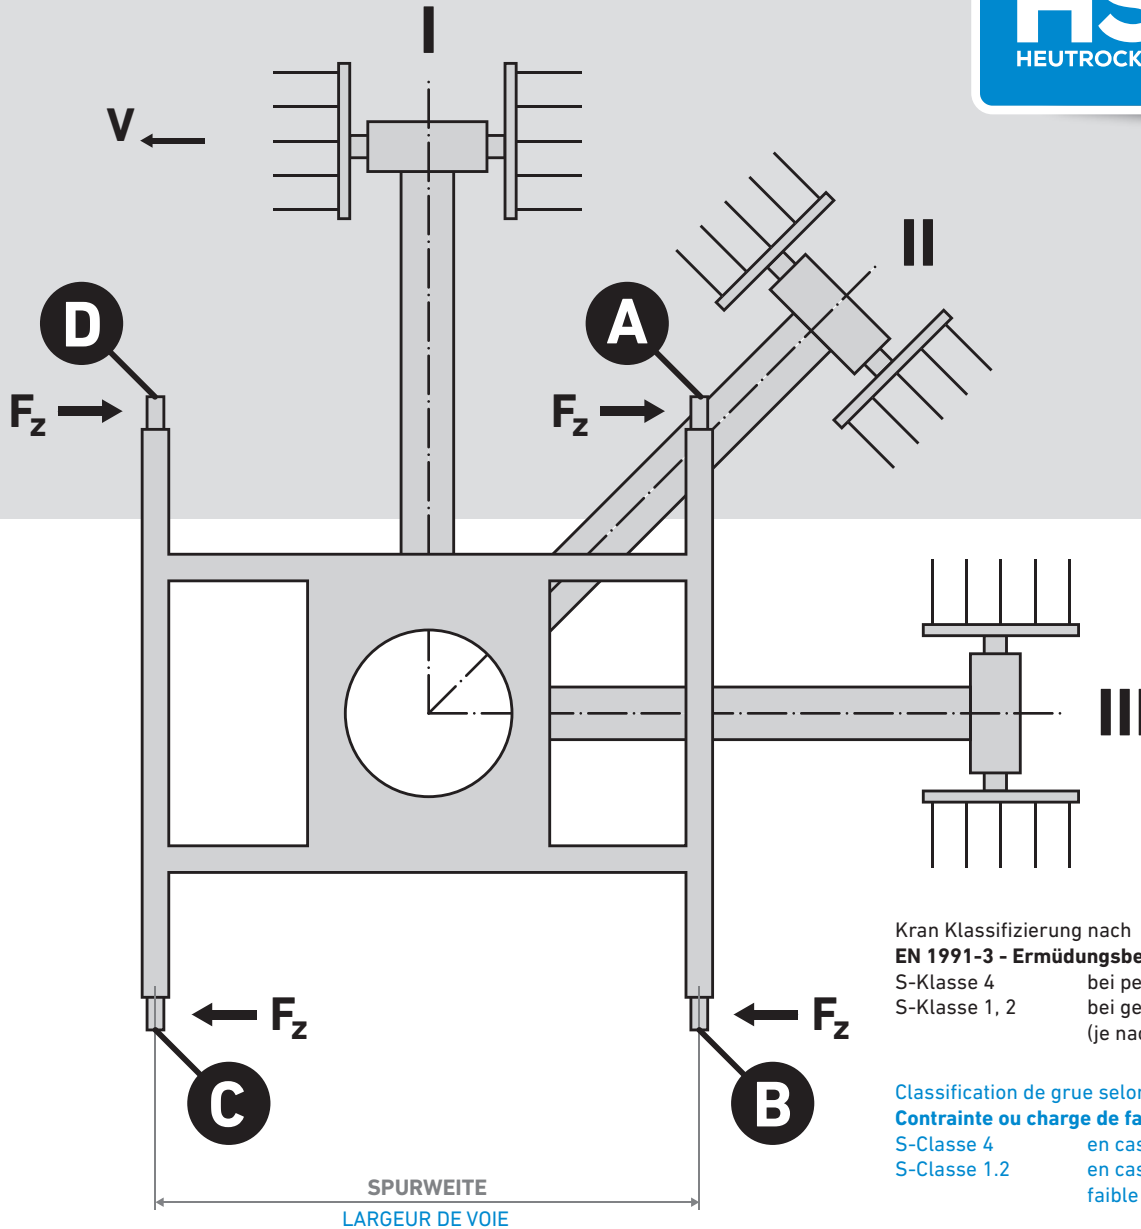

Kran Klassifizierung nach
EN 1991-3 - Ermüdungsbeanspruchung.
S-Klasse 4 bei permanenter Beanspruchung
S-Klasse 1, 2 bei geringer Anzahl Lastspiele
(je nach Einsatzdauer (Tag))

Classification de grue selon
Contrainte ou charge de fatigue
S-Classe 4 en cas d'effort permanent
S-Classe 1.2 en cas de nombre de cycles de charges
faible (selon la durée d'utilisation (jour))

Eckdrücke 6 mto Kran mit Radstand 2,36m - 3 fach Ausschub (Stand 10.06.2020)
Descente de charge grue 6 mto avec empattement 2,36 m - triple télescope


		Eckkräfte kN Couple de levage				Horizontalkraft Force horizontale
Spur Voie	Armstellung Position bras	A	B	C	D	Fz (kN)
2,5 m	I	29,87	-6,78	-6,78	29,87	2,30
	II	48,26	0,00	-2,07	0,00	
	III	28,85	28,85	-5,75	-5,75	
3,0 m	I	29,87	-6,78	-6,78	29,87	
	II	45,76	0,00	0,43	0,00	
	III	25,96	25,96	-2,87	-2,87	
3,5 m	I	29,87	-6,78	-6,78	29,87	
	II	43,59	0,00	2,60	0,00	
	III	23,90	23,90	-0,81	-0,81	

HSR 90.27


2-fach Heukran

Grue à foin double télescope

Hubmoment Netto¹: 7,0 mto
 Hubmoment Brutto: 9,5 mto
 Capacité de levage nette¹: 7,0 mto
 Capacité de levage brute: 9,5 mto

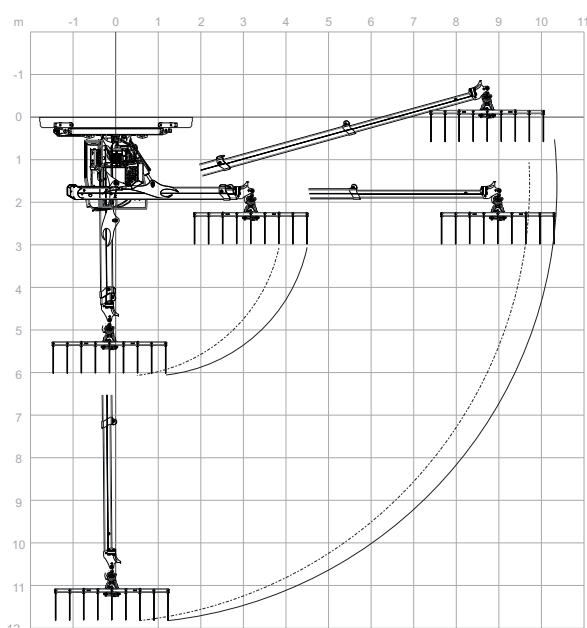

Reichweite / Portée

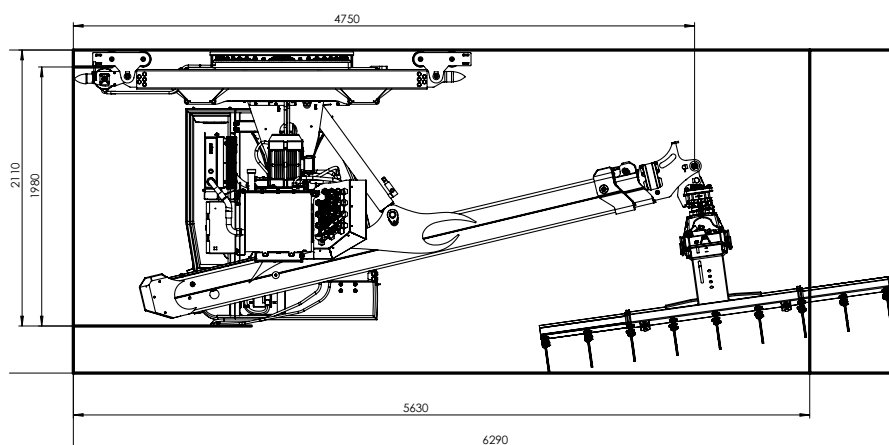

Abmessung / Dimensions


Traglast / Capacité de charge

7 m	8 m	9 m
999 kg	888 kg	756 kg

¹ Als Netto-Meter-Tonnen bezeichnet man das reine Lastmoment am Hacken (Heu + Greifer + Rotator). Das Eigengewicht des Kranarms ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
¹ Le terme « mètre-tonne net » désigne la charge au crochet (foin + grappin + rotateur). Le poids du bras de la grue n'est pas pris en compte dans le calcul.



Zinkengreifer
Grappin à griffes




Schüttgutschaufel
Godet pour matériaux en vrac



Ballengreifer
Grappin à balles



offene/geschlossene Kabine
Cabine ouverte / fermée

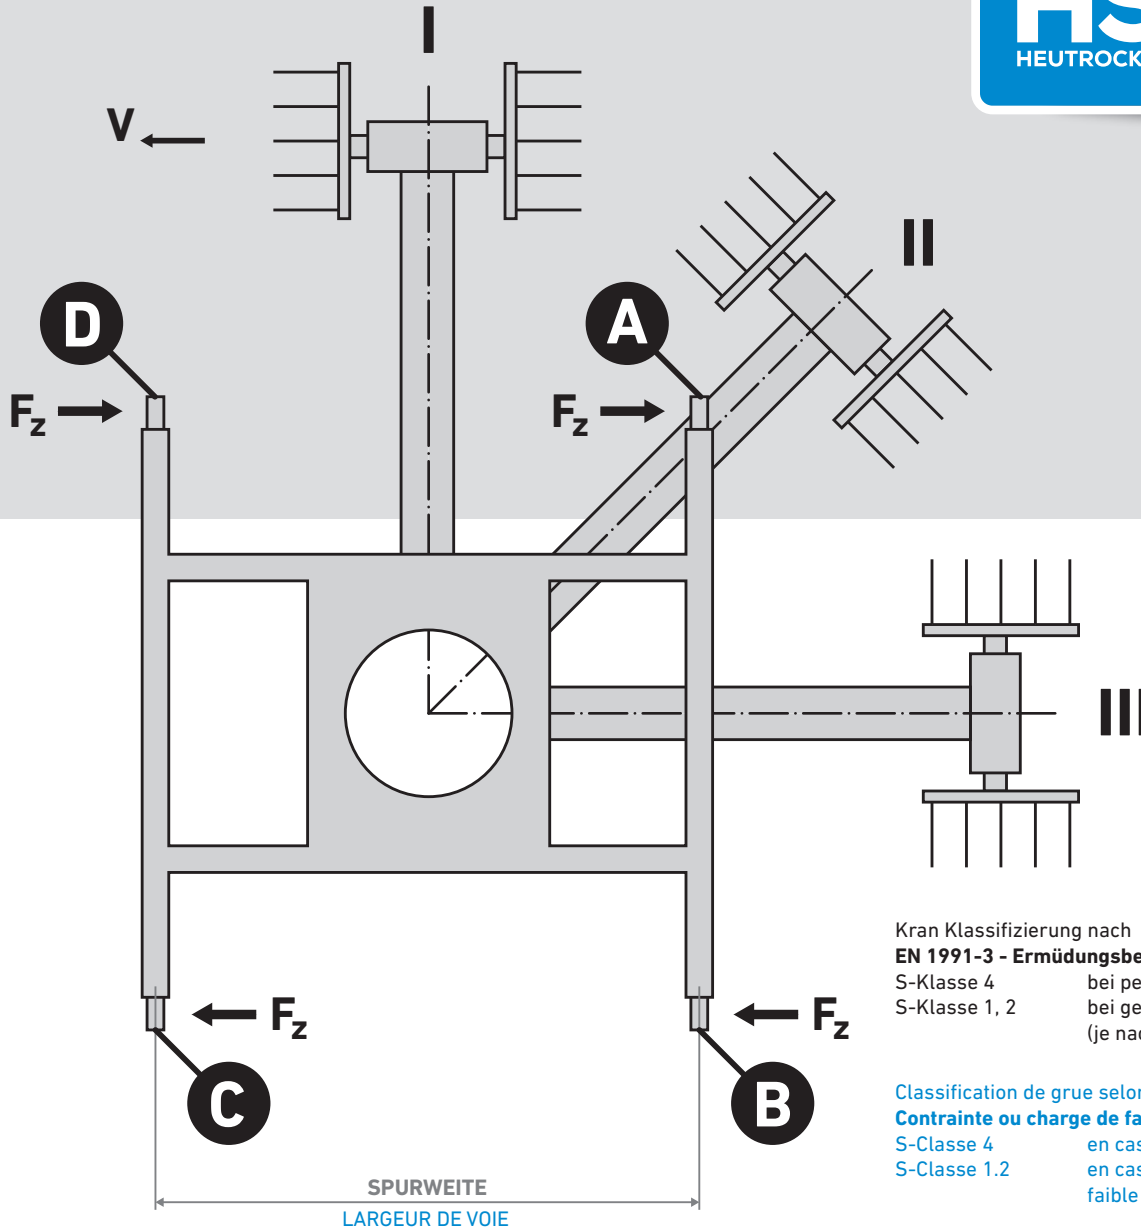

Kran Klassifizierung nach
EN 1991-3 - Ermüdungsbeanspruchung.
S-Klasse 4 bei permanenter Beanspruchung
S-Klasse 1, 2 bei geringer Anzahl Lastspiele
(je nach Einsatzdauer (Tag))

Classification de grue selon
Contrainte ou charge de fatigue
S-Classe 4 en cas d'effort permanent
S-Classe 1.2 en cas de nombre de cycles de charges
faible (selon la durée d'utilisation (jour))

Eckdrücke 7 mto Kran mit Radstand 3,14m - 2 fach Ausschub (Stand 10.06.2020)
Descente de charge grue 7 mto avec empattement 3,14 m - double télescope


		Eckkräfte kN Couple de levage				Horizontalkraft Force horizontale
Spur Voie	Armstellung Position bras	A	B	C	D	Fz (kN)
2,5 m	I	26,38	-4,05	-4,05	26,38	2,20
	II	46,13	0,00	-1,48	0,00	
	III	30,27	30,27	-7,95	-7,95	
3,0 m	I	26,38	-4,05	-4,05	26,38	
	II	44,33	0,00	0,32	0,00	
	III	27,09	27,09	-4,76	-4,76	
3,5 m	I	26,38	-4,05	-4,05	26,38	
	II	42,65	0,00	2,00	0,00	
	III	24,81	24,81	-2,49	-2,49	

HSR 90.37


3-fach Heukran

Grue à foin triple télescope

Hubmoment Netto¹: 7,0 mto
 Hubmoment Brutto: 10,7 mto
 Capacité de levage nette¹: 7,0 mto
 Capacité de levage brute: 10,7 mto

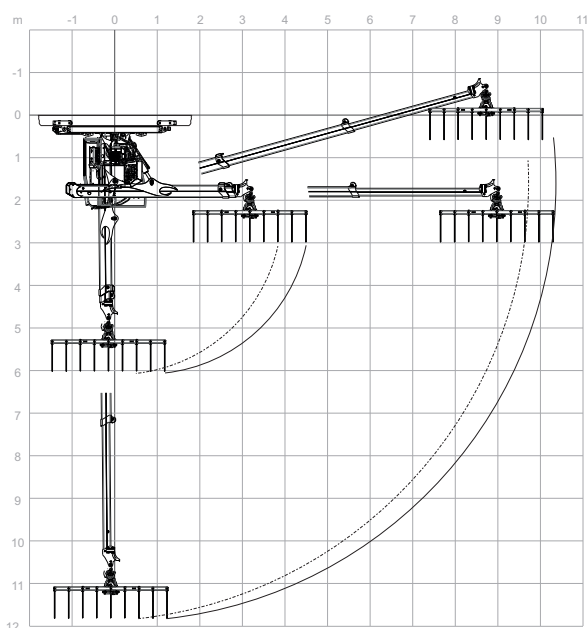

Reichweite / Portée

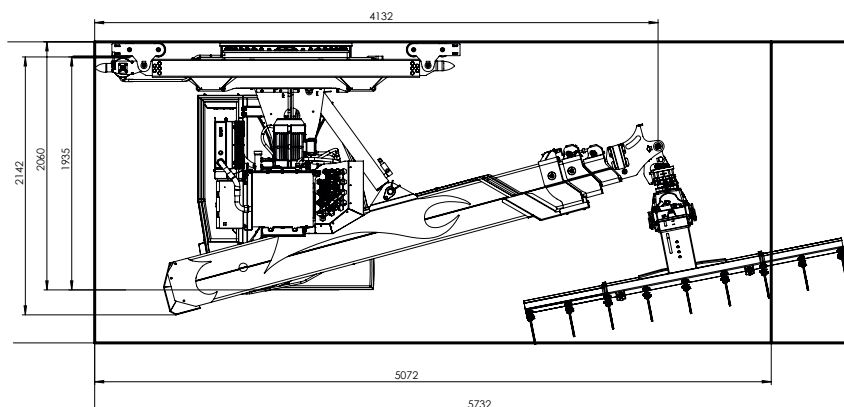

Abmessung / Dimensions


Traglast / Capacité de charge

7 m	8 m	9 m
999 kg	896 kg	747 kg

¹ Als Netto-Meter-Tonnen bezeichnet man das reine Lastmoment am Hacken (Heu + Greifer + Rotator). Das Eigengewicht des Kranarms ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
¹ Le terme « mètre-tonne net » désigne la charge au crochet (foin + grappin + rotateur). Le poids du bras de la grue n'est pas pris en compte dans le calcul.



Zinkengreifer
Grappin à griffes




Schüttgutschaufel
Godet pour matériaux en vrac



Ballengreifer
Grappin à balles



offene/geschlossene Kabine
Cabine ouverte / fermée

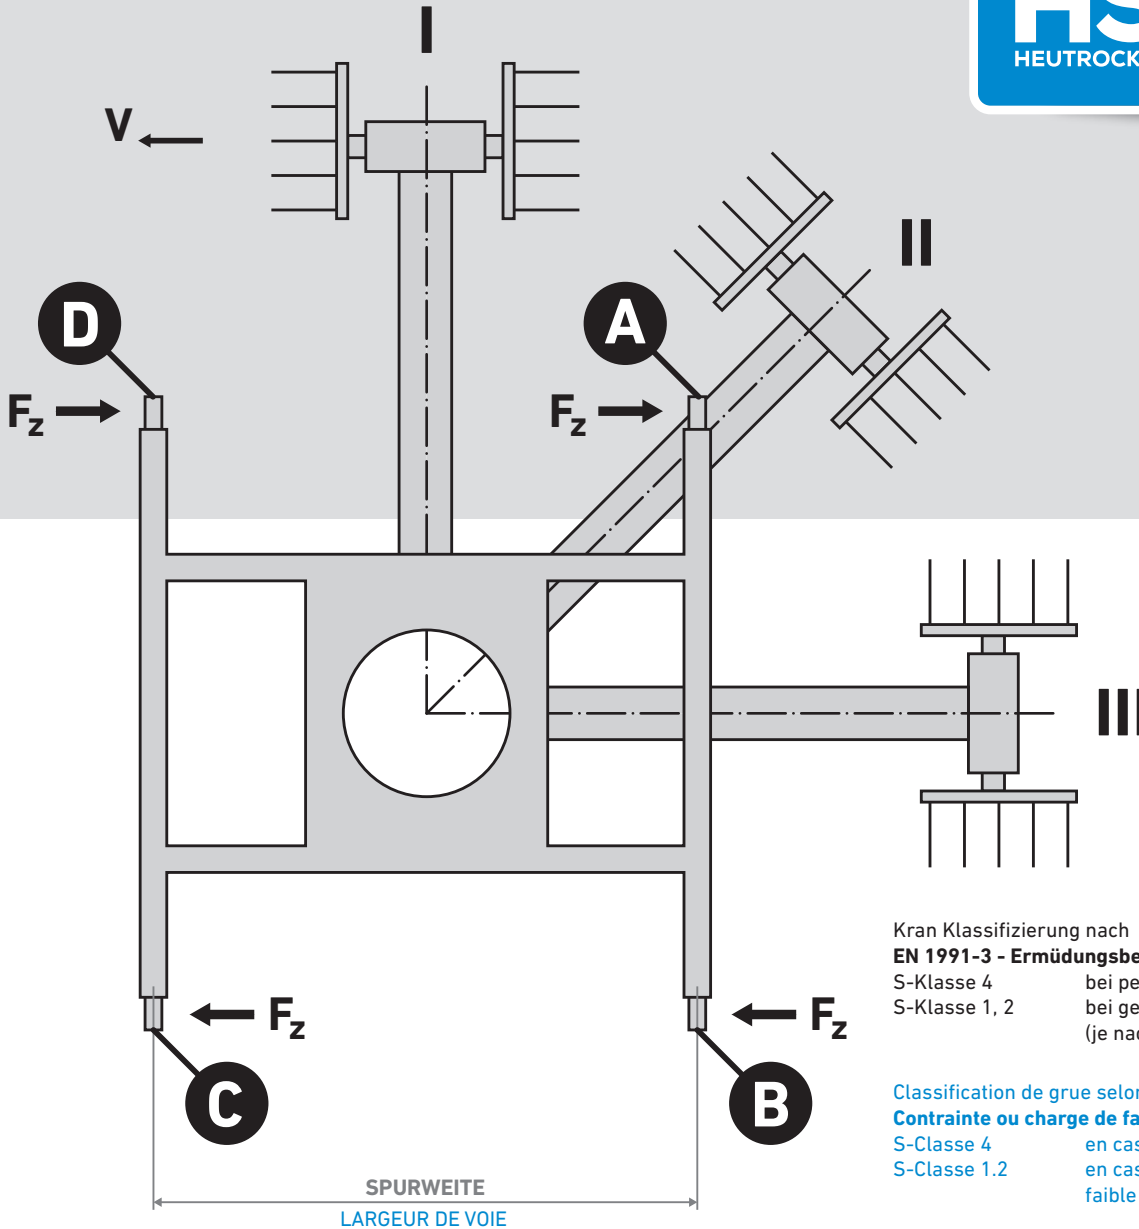

Kran Klassifizierung nach
EN 1991-3 - Ermüdungsbeanspruchung.
S-Klasse 4 bei permanenter Beanspruchung
S-Klasse 1, 2 bei geringer Anzahl Lastspiele
(je nach Einsatzdauer (Tag))

Classification de grue selon
Contrainte ou charge de fatigue
S-Classe 4 en cas d'effort permanent
S-Classe 1.2 en cas de nombre de cycles de charges
faible (selon la durée d'utilisation (jour))

Eckdrücke 7 mto Kran mit Radstand 3,14m - 3 fach Ausschub (Stand 10.06.2020)
Descente de charge grue 7 mto avec empattement 3,14 m - triple télescope

		Eckkräfte kN Couple de levage				Horizontalkraft Force horizontale
Spur Voie	Armstellung Position bras	A	B	C	D	Fz (kN)
2,5 m	I	29,16	-5,11	-5,11	29,16	2,20
	II	50,86	0,00	-2,76	0,00	
	III	33,55	33,55	-9,50	-9,50	
3,0 m	I	29,16	-5,11	-5,11	29,16	
	II	48,83	0,00	-0,73	0,00	
	III	29,96	29,96	-5,91	-5,91	
3,5 m	I	29,16	-5,11	-5,11	29,16	
	II	46,94	0,00	1,16	0,00	
	III	27,40	27,40	-3,35	-3,35	

HSR 105.27

2-fach Heukran


Grue à foin double télescope

Hubmoment Netto¹: 7,0 mto


Hubmoment Brutto: 9,5 mto

Capacité de levage nette¹: 7,0 mto

Capacité de levage brute: 9,5 mto

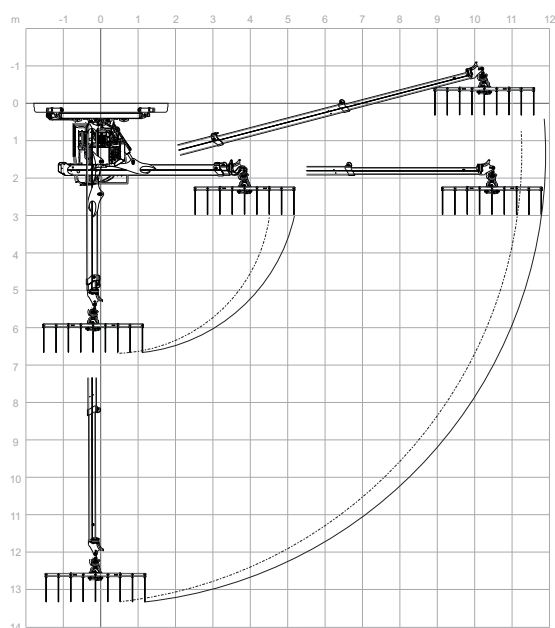

Reichweite / Portée

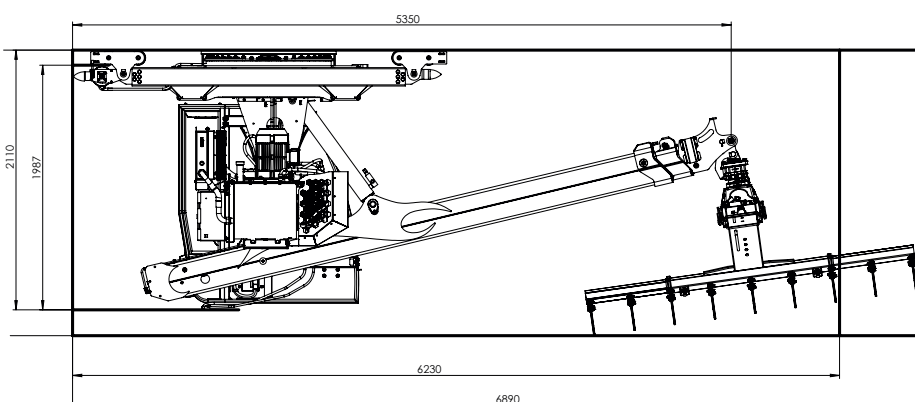


Abmessung / Dimensions

Traglast / Capacité de charge

7 m	8 m	9 m	10,5 m
992 kg	823 kg	691 kg	540 kg



Zinkengreifer
Grappin à griffes




Schüttgutschaufel
Godet pour matériaux en vrac



Ballengreifer
Grappin à balles



offene/geschlossene Kabine
Cabine ouverte / fermée

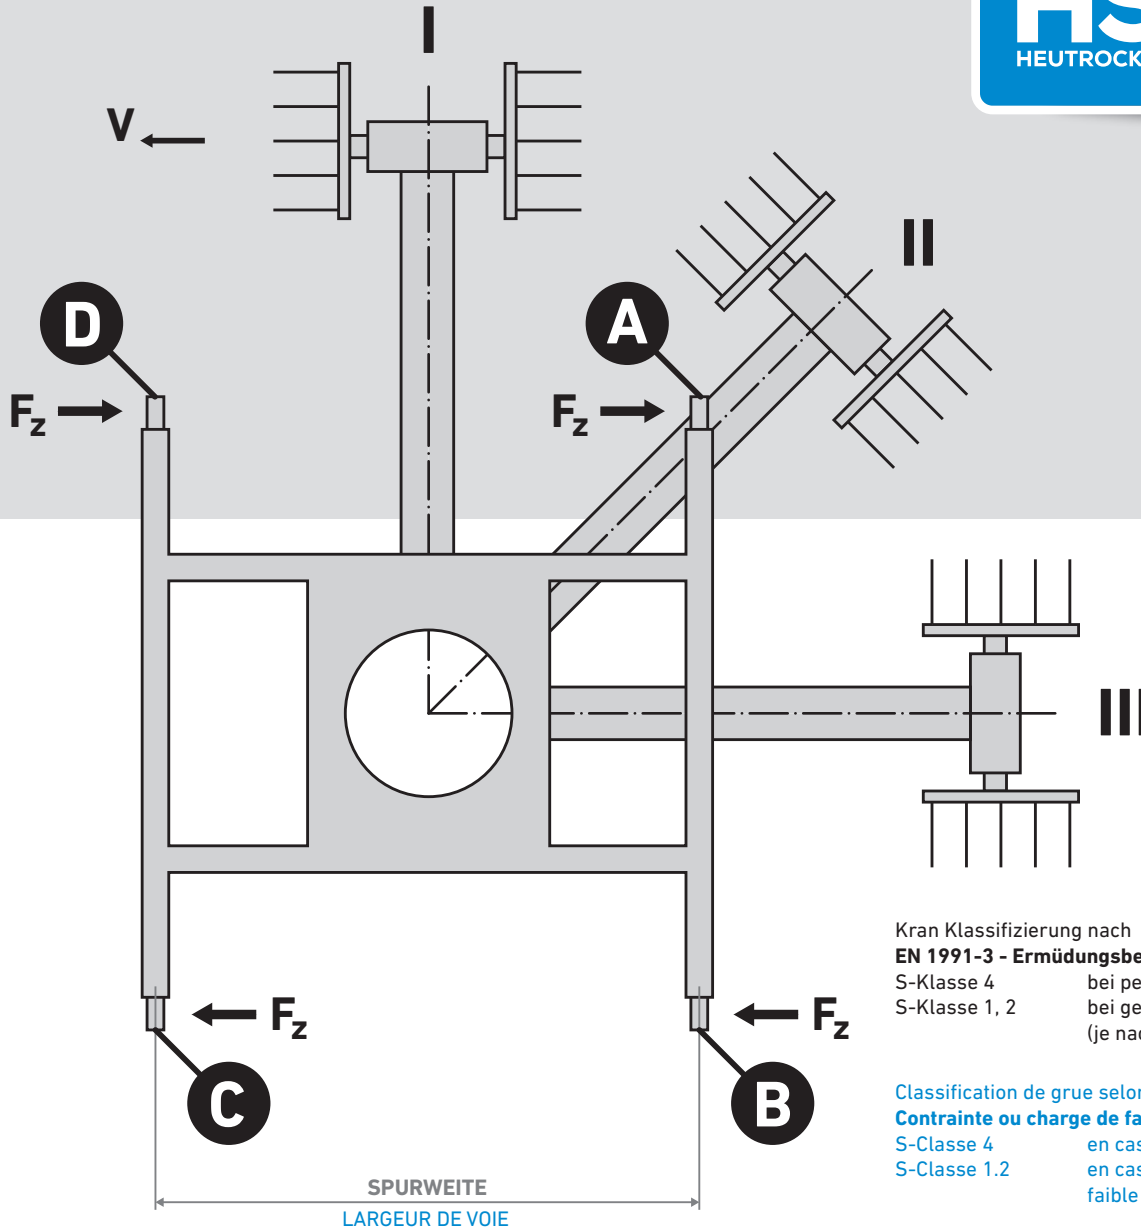

Kran Klassifizierung nach
EN 1991-3 - Ermüdungsbeanspruchung.
S-Klasse 4 bei permanenter Beanspruchung
S-Klasse 1, 2 bei geringer Anzahl Lastspiele
(je nach Einsatzdauer (Tag))

Classification de grue selon
Contrainte ou charge de fatigue
S-Classe 4 en cas d'effort permanent
S-Classe 1.2 en cas de nombre de cycles de charges
faible (selon la durée d'utilisation (jour))

Eckdrücke 7 mto Kran mit Radstand 3,14m - 2 fach Ausschub (Stand 10.06.2020)
Descente de charge grue 7 mto avec empattement 3,14 m - double télescope

Spur Voie	Armstellung Position bras	Eckkräfte kN Couple de levage				Horizontalkraft Force horizontale Fz (kN)
		A	B	C	D	
2,5 m	I	26,38	-4,05	-4,05	26,38	2,20
	II	46,13	0,00	-1,48	0,00	
	III	30,27	30,27	-7,95	-7,95	
3,0 m	I	26,38	-4,05	-4,05	26,38	
	II	44,33	0,00	0,32	0,00	
	III	27,09	27,09	-4,76	-4,76	
3,5 m	I	26,38	-4,05	-4,05	26,38	
	II	42,65	0,00	2,00	0,00	
	III	24,81	24,81	-2,49	-2,49	

HSR 105.37

3-fach Heukran


Grue à foin triple télescope

Hubmoment Netto¹: 7,0 mto


Hubmoment Brutto: 10,7 mto

Capacité de levage nette¹: 7,0 mto

Capacité de levage brute: 10,7 mto

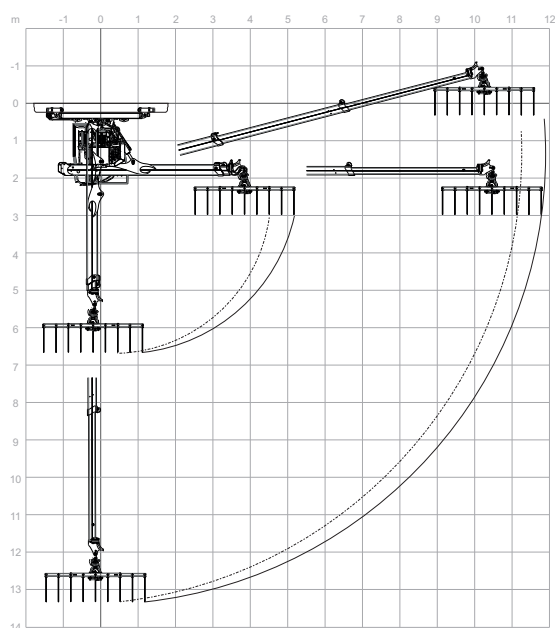

Reichweite / Portée

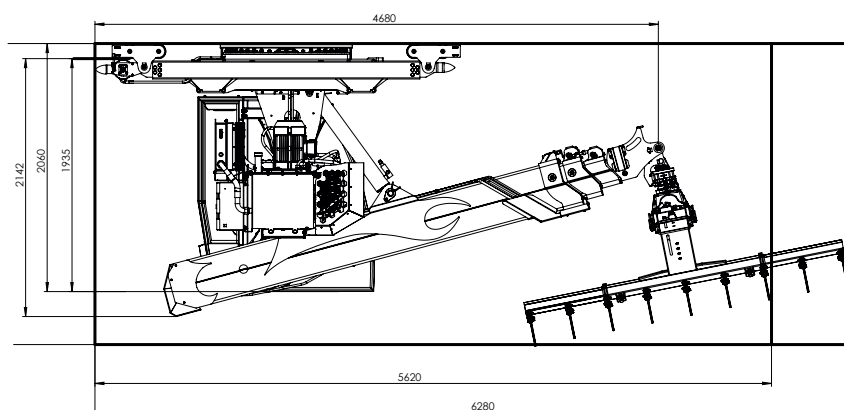


Abmessung / Dimensions

Traglast / Capacité de charge

7 m	8 m	9 m	10,5 m
991 kg	800 kg	651 kg	482 kg



Zinkengreifer
Grappin à griffes




Schüttgutschaufel
Godet pour matériaux en vrac



Ballengreifer
Grappin à balles



offene/geschlossene Kabine
Cabine ouverte / fermée

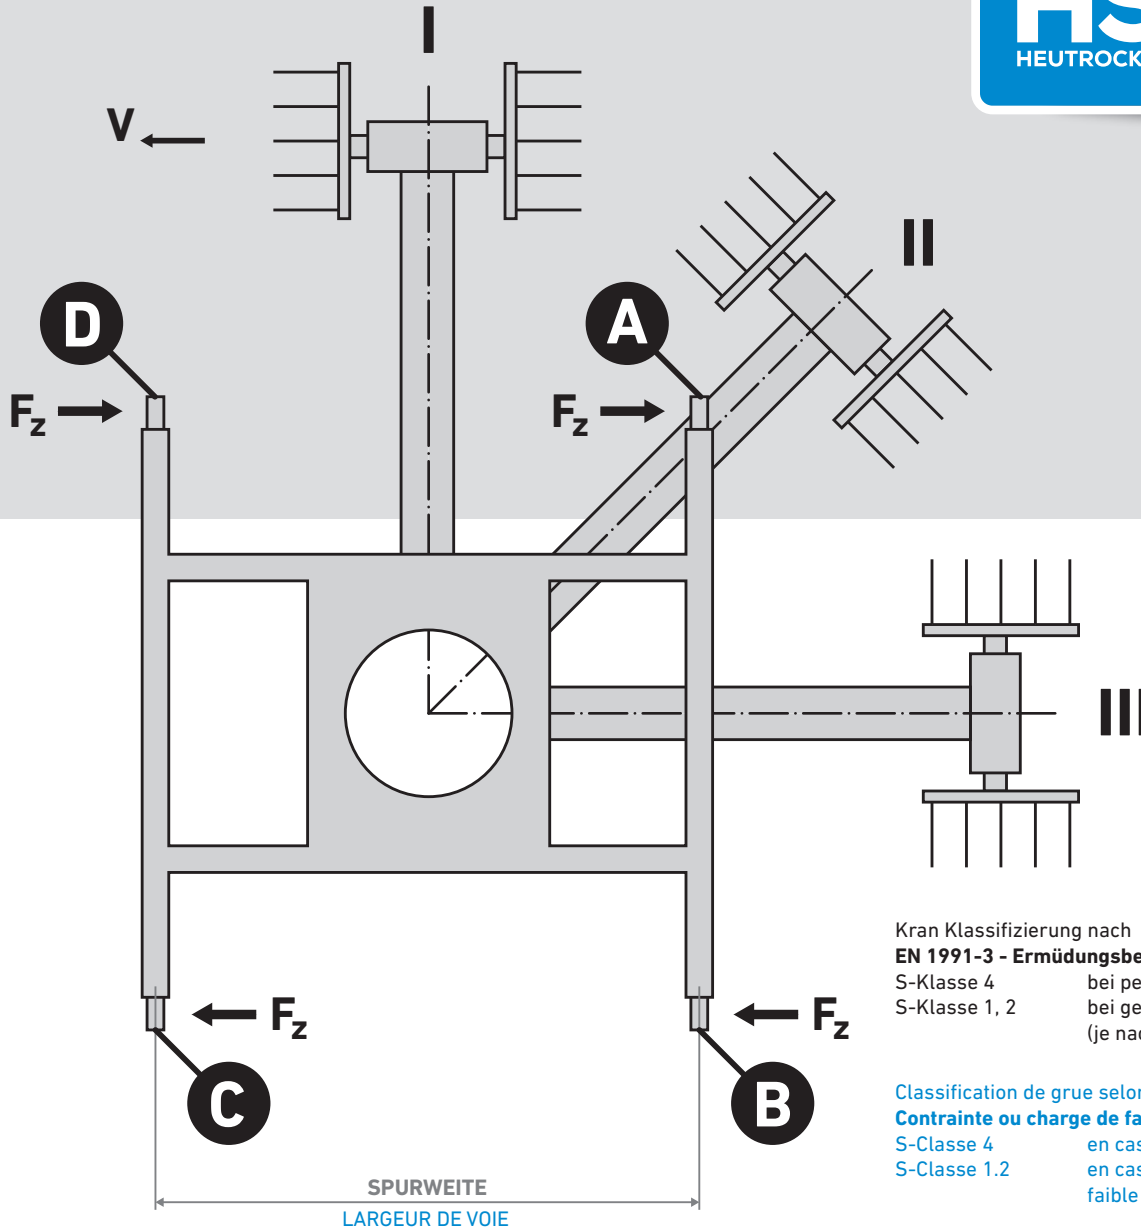

Kran Klassifizierung nach
EN 1991-3 - Ermüdungsbeanspruchung.
S-Klasse 4 bei permanenter Beanspruchung
S-Klasse 1, 2 bei geringer Anzahl Lastspiele
(je nach Einsatzdauer (Tag))

Classification de grue selon
Contrainte ou charge de fatigue
S-Classe 4 en cas d'effort permanent
S-Classe 1.2 en cas de nombre de cycles de charges
faible (selon la durée d'utilisation (jour))

Eckdrücke 7 mto Kran mit Radstand 3,14m - 3 fach Ausschub (Stand 10.06.2020)
Descente de charge grue 7 mto avec empattement 3,14 m - triple télescope

		Eckkräfte kN Couple de levage				Horizontalkraft Force horizontale
Spur Voie	Armstellung Position bras	A	B	C	D	Fz (kN)
2,5 m	I	29,16	-5,11	-5,11	29,16	2,20
	II	50,86	0,00	-2,76	0,00	
	III	33,55	33,55	-9,50	-9,50	
3,0 m	I	29,16	-5,11	-5,11	29,16	
	II	48,83	0,00	-0,73	0,00	
	III	29,96	29,96	-5,91	-5,91	
3,5 m	I	29,16	-5,11	-5,11	29,16	
	II	46,94	0,00	1,16	0,00	
	III	27,40	27,40	-3,35	-3,35	

HSR 105.28

2-fach Heukran


Grue à foin double télescope

Hubmoment Netto¹: 8,0 mto


Hubmoment Brutto: 11,4 mto

Capacité de levage nette¹: 8,0 mto

Capacité de levage brute: 11,4 mto

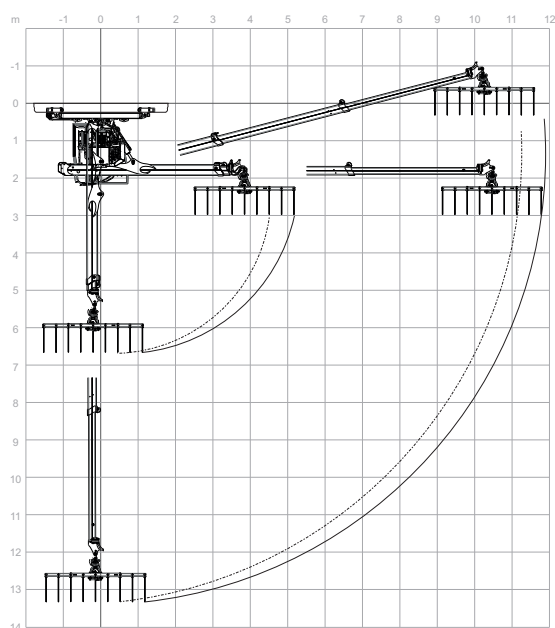

Reichweite / Portée

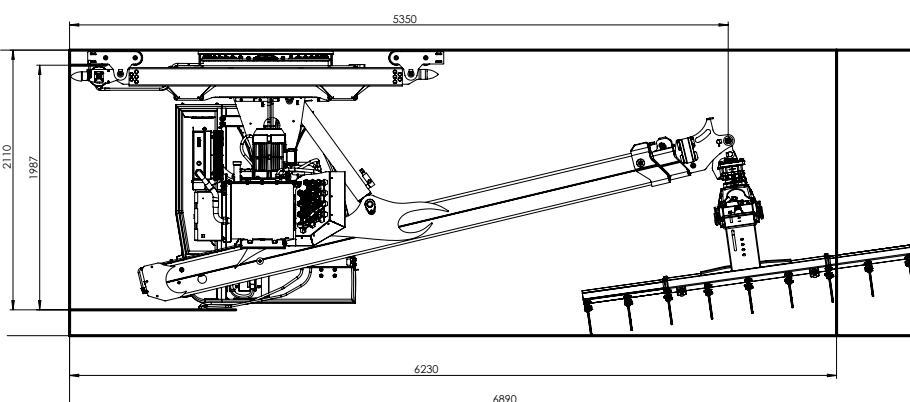


Abmessung / Dimensions

Traglast / Capacité de charge

8 m	9 m	10,5 m
999 kg	902 kg	721 kg



Zinkengreifer
Grappin à griffes




Schüttgutschaufel
Godet pour matériaux en vrac



Ballengreifer
Grappin à balles



offene/geschlossene Kabine
Cabine ouverte / fermée

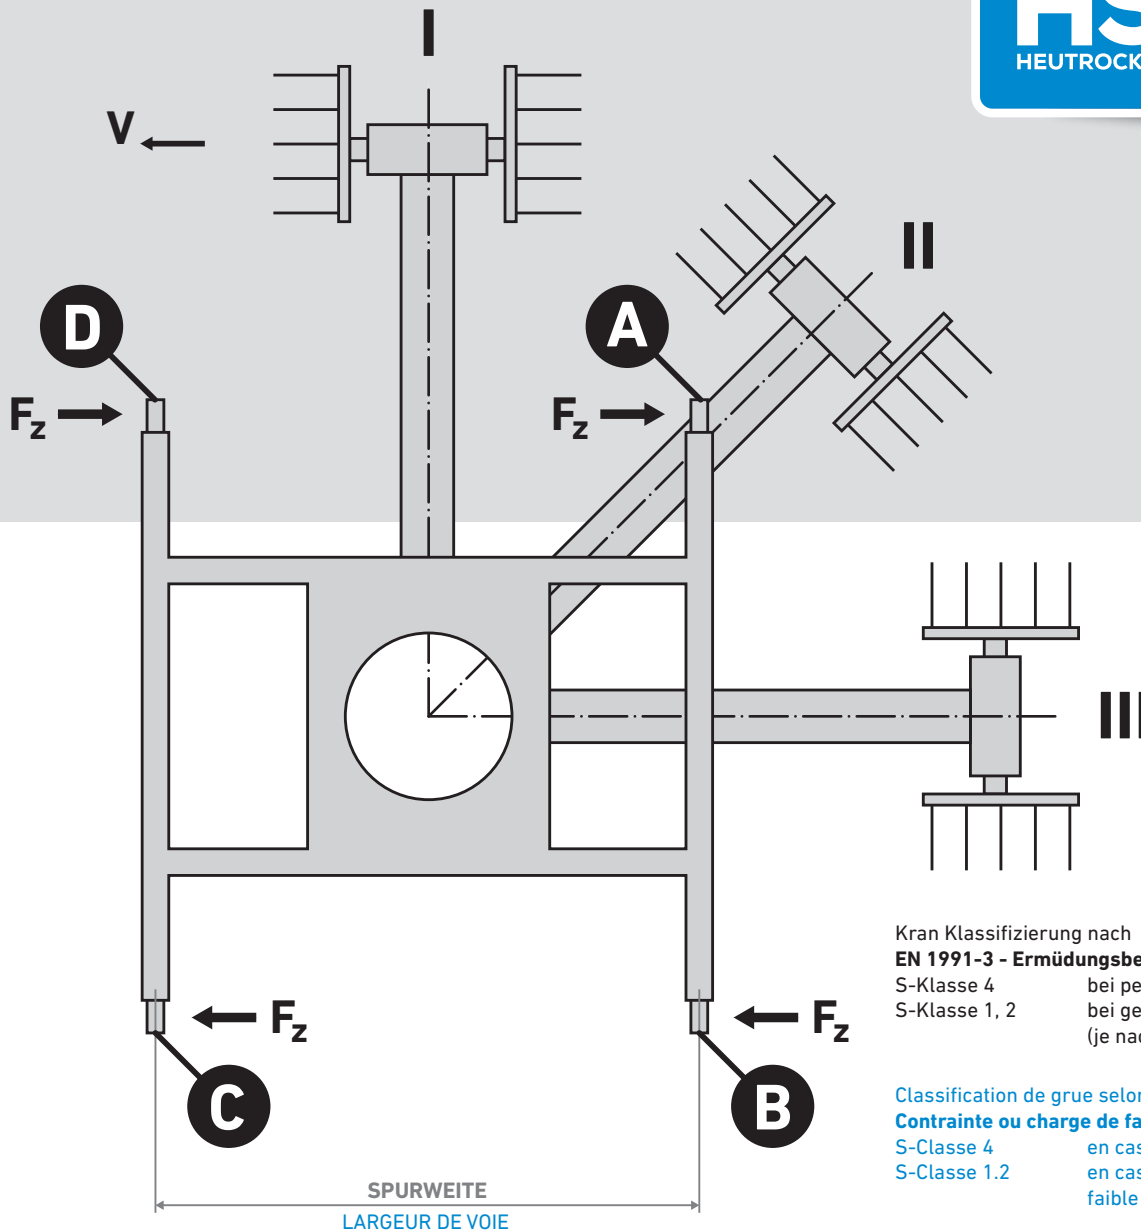

Eckdrücke 8 mto Kran mit Radstand 3,14m - 2 fach Ausschub (Stand 10.06.2020)
Descente de charge grue 8 mto avec empattement 3,14 m - double télescope

		Eckkräfte kN Couple de levage				Horizontalkraft Force horizontale
Spur Voie	Armstellung Position bras	A	B	C	D	Fz (kN)
2,5 m	I	29,70	-6,73	-6,73	29,70	2,50
	II	51,48	0,00	-5,53	0,00	
	III	34,37	34,37	-11,39	-11,39	
3,0 m	I	29,70	-6,73	-6,73	29,70	
	II	49,32	0,00	-3,37	0,00	
	III	30,55	30,55	-7,58	-7,58	
3,5 m	I	29,70	-6,73	-6,73	29,70	
	II	47,30	0,00	-1,35	0,00	
	III	27,83	27,83	-4,86	-4,86	

HSR 105.38

3-fach Heukran


Grue à foin triple télescope

Hubmoment Netto¹: 8,0 mto


Hubmoment Brutto: 13,0 mto

Capacité de levage nette¹: 8,0 mto

Capacité de levage brute: 13,0 mto

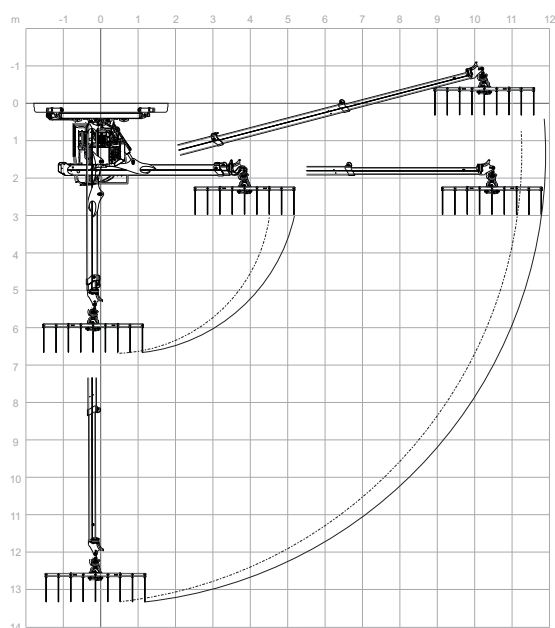

Reichweite / Portée

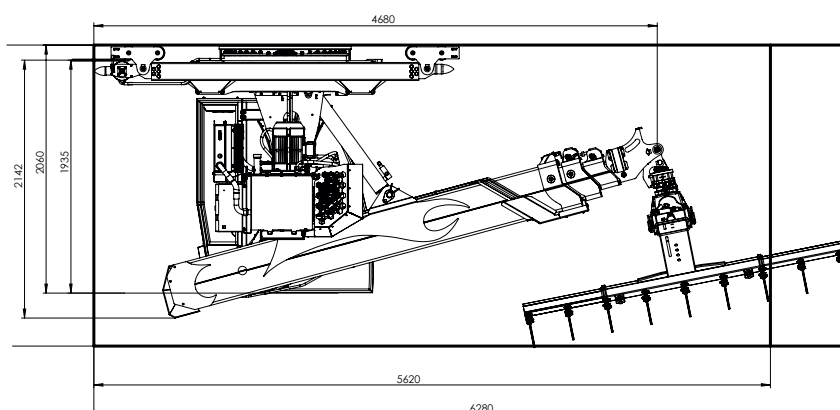


Abmessung / Dimensions

Traglast / Capacité de charge

8 m	9 m	10,5 m
999 kg	907 kg	701 kg



Zinkengreifer
Grappin à griffes




Schüttgutschaufel
Godet pour matériaux en vrac



Ballengreifer
Grappin à balles



offene/geschlossene Kabine
Cabine ouverte / fermée

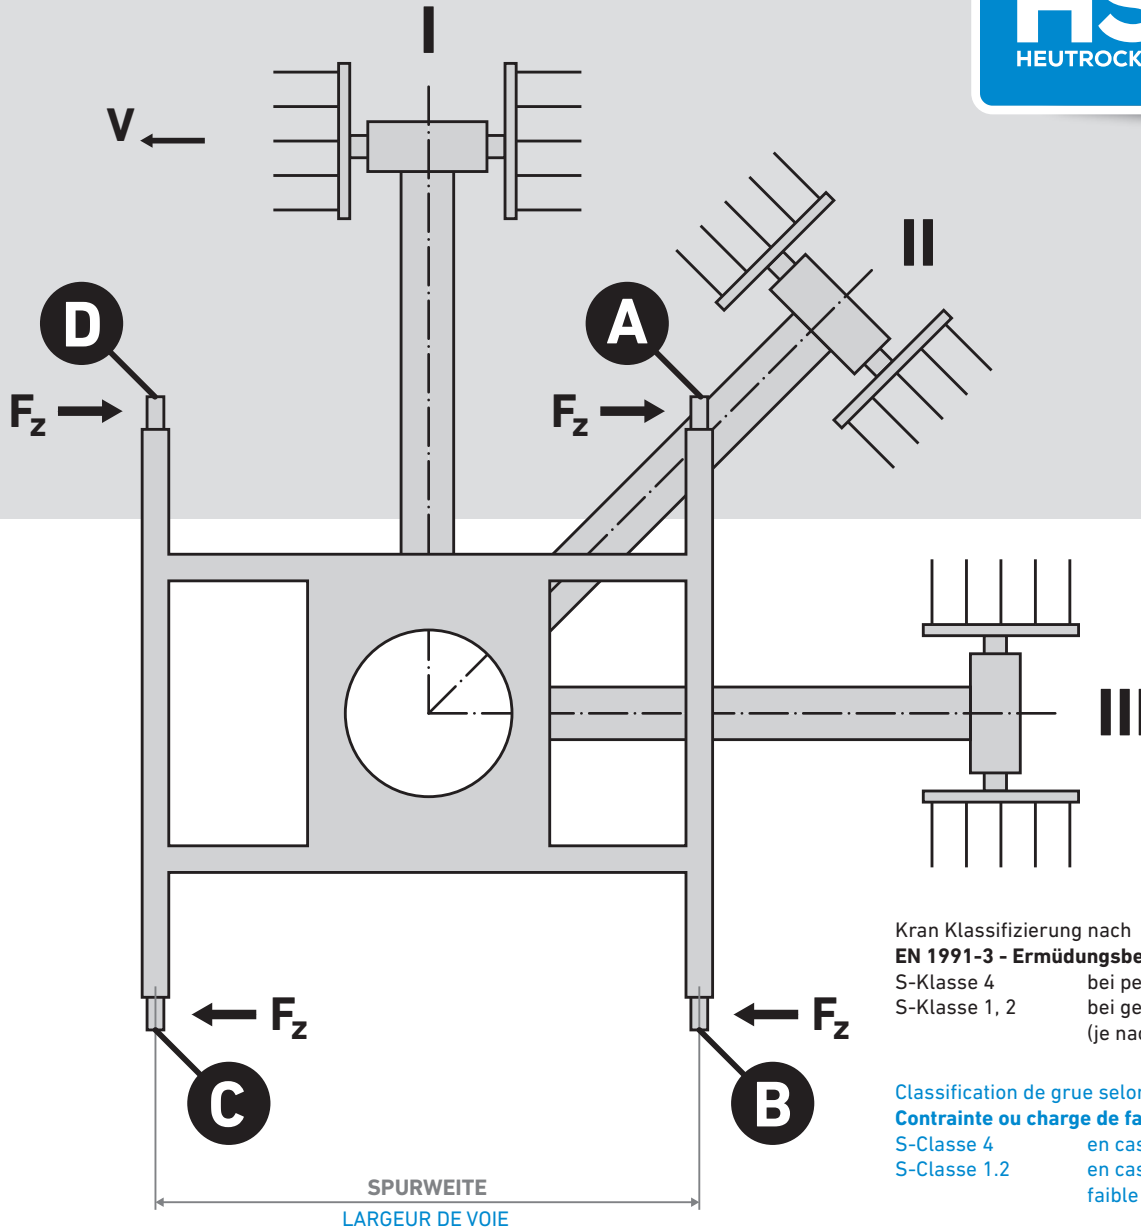

Kran Klassifizierung nach
EN 1991-3 - Ermüdungsbeanspruchung.
S-Klasse 4 bei permanenter Beanspruchung
S-Klasse 1, 2 bei geringer Anzahl Lastspiele
(je nach Einsatzdauer (Tag))

Classification de grue selon
Contrainte ou charge de fatigue
S-Classe 4 en cas d'effort permanent
S-Classe 1.2 en cas de nombre de cycles de charges
faible (selon la durée d'utilisation (jour))

Eckdrücke 8 mto Kran mit Radstand 3,14m - 3 fach Ausschub (Stand 10.06.2020)
Descente de charge grue 8 mto avec empattement 3,14 m - triple télescope

		Eckkräfte kN Couple de levage				Horizontalkraft Force horizontale
Spur Voie	Armstellung Position bras	A	B	C	D	Fz (kN)
2,5 m	I	33,31	-8,30	-8,30	33,31	2,50
	II	57,56	0,00	-7,55	0,00	
	III	38,64	38,64	-13,63	-13,63	
3,0 m	I	33,31	-8,30	-8,30	33,31	
	II	55,09	0,00	-5,08	0,00	
	III	34,28	34,28	-9,27	-9,27	
3,5 m	I	33,31	-8,30	-8,30	33,31	
	II	52,79	0,00	-2,78	0,00	
	III	31,17	31,17	-6,16	-6,16	

HSR 125.28



2-fach Heukran Grue à foin double télescope

Hubmoment Netto¹: **8,0 mto**

Hubmoment Brutto: **11,4 mto**

Capacité de levage nette¹: **8,0 mto**

Capacité de levage brute: **11,4 mto**

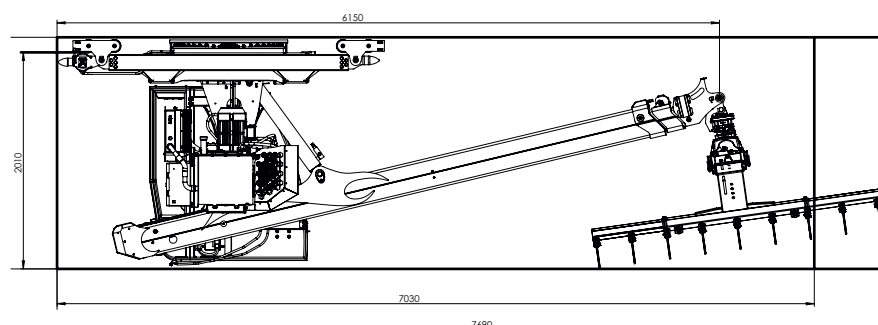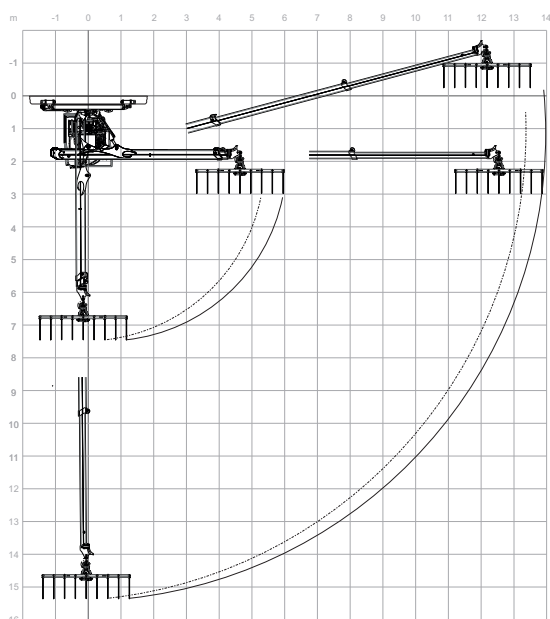

Abmessung / Dimensions

Traglast / Capacité de charge

8 m	9 m	10,5 m	12,5 m
995 kg	837 kg	656 kg	482 kg


Reichweite / Portée

¹ Als Netto-Meter-Tonnen bezeichnet man das reine Lastmoment am Hacken (Heu + Greifer + Rotator). Das Eigengewicht des Kranarms ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

¹ Le terme « mètre-tonne net » désigne la charge au crochet (foin + grappin + rotateur). Le poids du bras de la grue n'est pas pris en compte dans le calcul.



Zinkengreifer
Grappin à griffes




Schüttgutschaufel
Godet pour matériaux en vrac



Ballengreifer
Grappin à balles



offene/geschlossene Kabine
Cabine ouverte / fermée

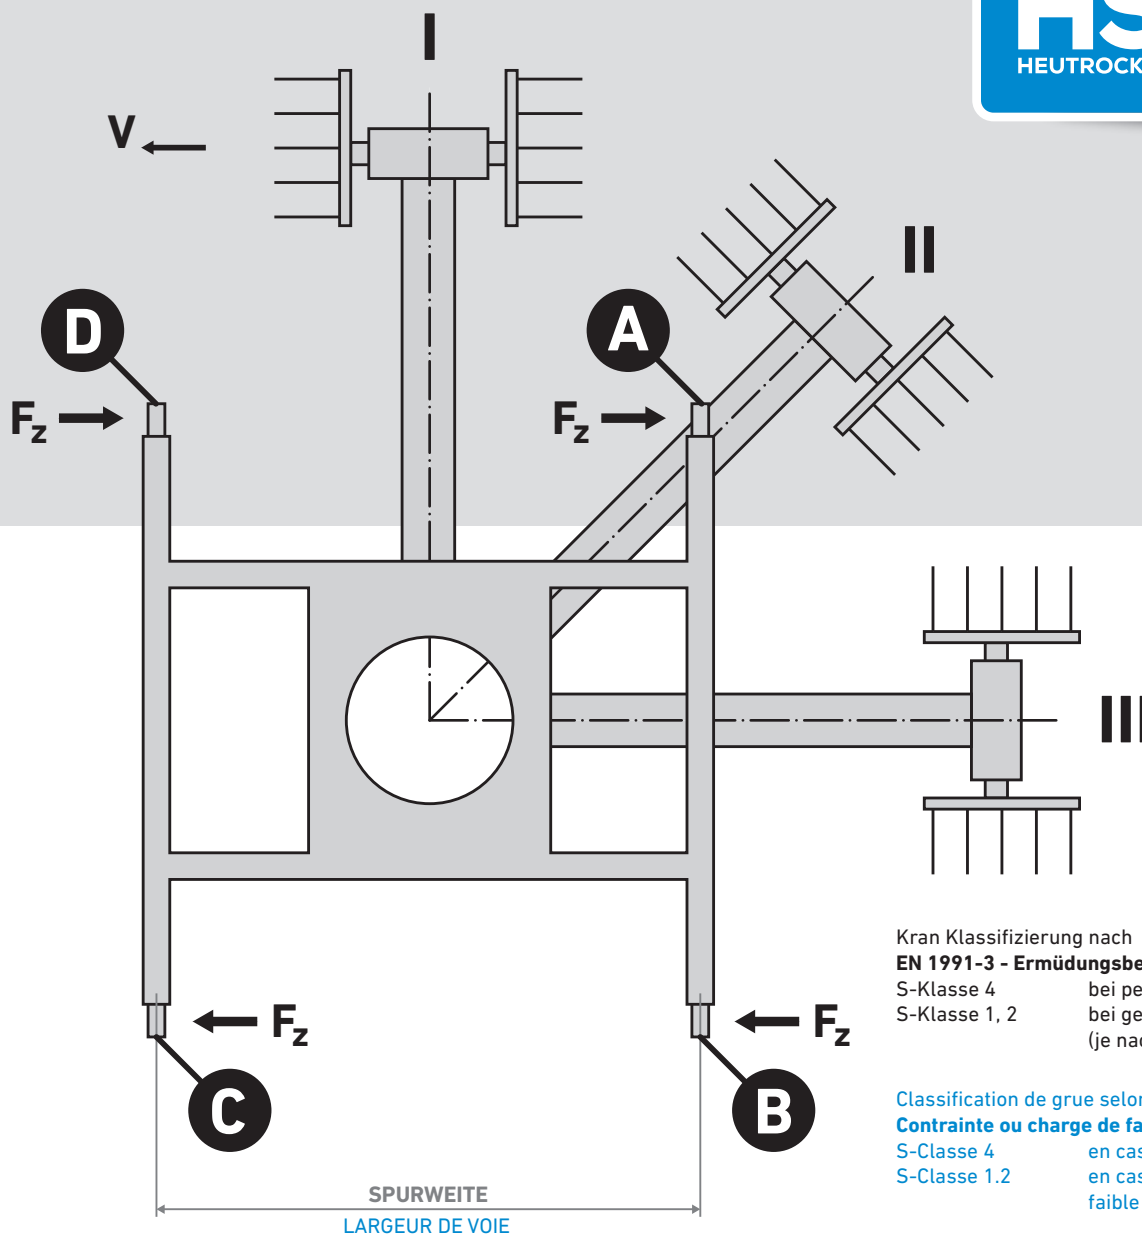



Eckdrücke 8 mto Kran mit Radstand 3,14m - 2 fach Ausschub (Stand 10.06.2020)
Descente de charge grue 8 mto avec empattement 3,14 m - double télescope

		Eckkräfte kN Couple de levage				Horizontalkraft Force horizontale
Spur Voie	Armstellung Position bras	A	B	C	D	Fz (kN)
2,5 m	I	29,70	-6,73	-6,73	29,70	2,50
	II	51,48	0,00	-5,53	0,00	
	III	34,37	34,37	-11,39	-11,39	
3,0 m	I	29,70	-6,73	-6,73	29,70	
	II	49,32	0,00	-3,37	0,00	
	III	30,55	30,55	-7,58	-7,58	
3,5 m	I	29,70	-6,73	-6,73	29,70	
	II	47,30	0,00	-1,35	0,00	
	III	27,83	27,83	-4,86	-4,86	

HSR 125.38

3-fach Heukran *Grue à foin triple télescope*

Hubmoment Netto¹: **8,0 mto**
 Hubmoment Brutto: **13,0 mto**
Capacité de levage nette¹: 8,0 mto
Capacité de levage brute: 13,0 mto

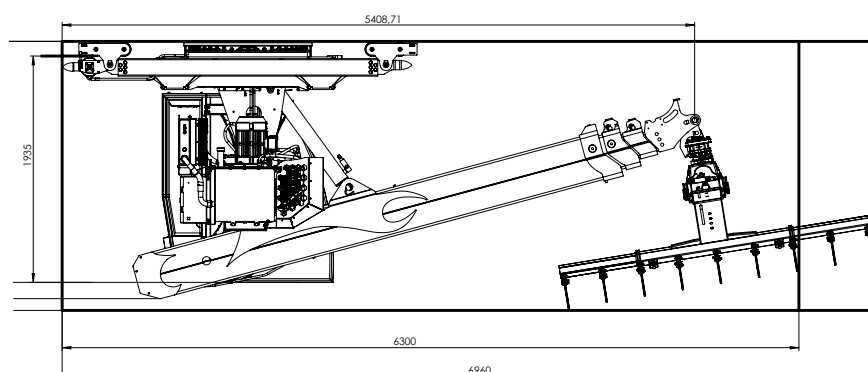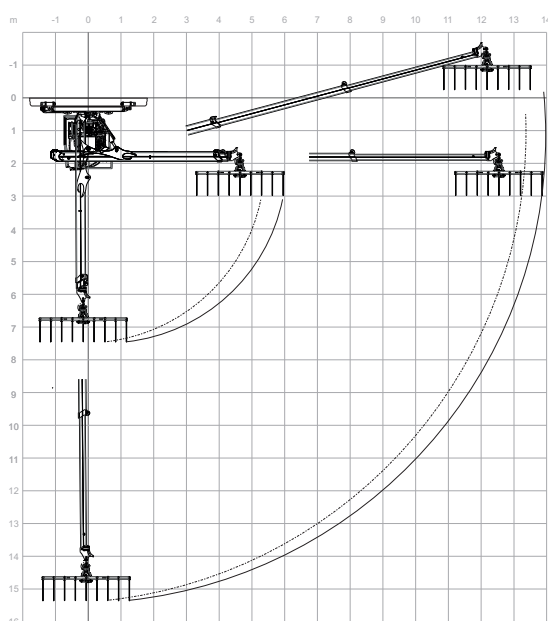

Abmessung / Dimensions

Traglast / Capacité de charge


8 m	9 m	10,5 m	12,5 m
992 kg	811 kg	605 kg	407 kg

Reichweite / Portée

¹ Als Netto-Meter-Tonnen bezeichnet man das reine Lastmoment am Hacken (Heu + Greifer + Rotator). Das Eigengewicht des Kranarms ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
¹ Le terme « mètre-tonne net » désigne la charge au crochet (foin + grappin + rotateur). Le poids du bras de la grue n'est pas pris en compte dans le calcul.



Zinkengreifer
 Grappin à griffes




Schüttgutschaufel
 Godet pour matériaux en vrac



Ballengreifer
 Grappin à balles



offene/geschlossene Kabine
 Cabine ouverte / fermée

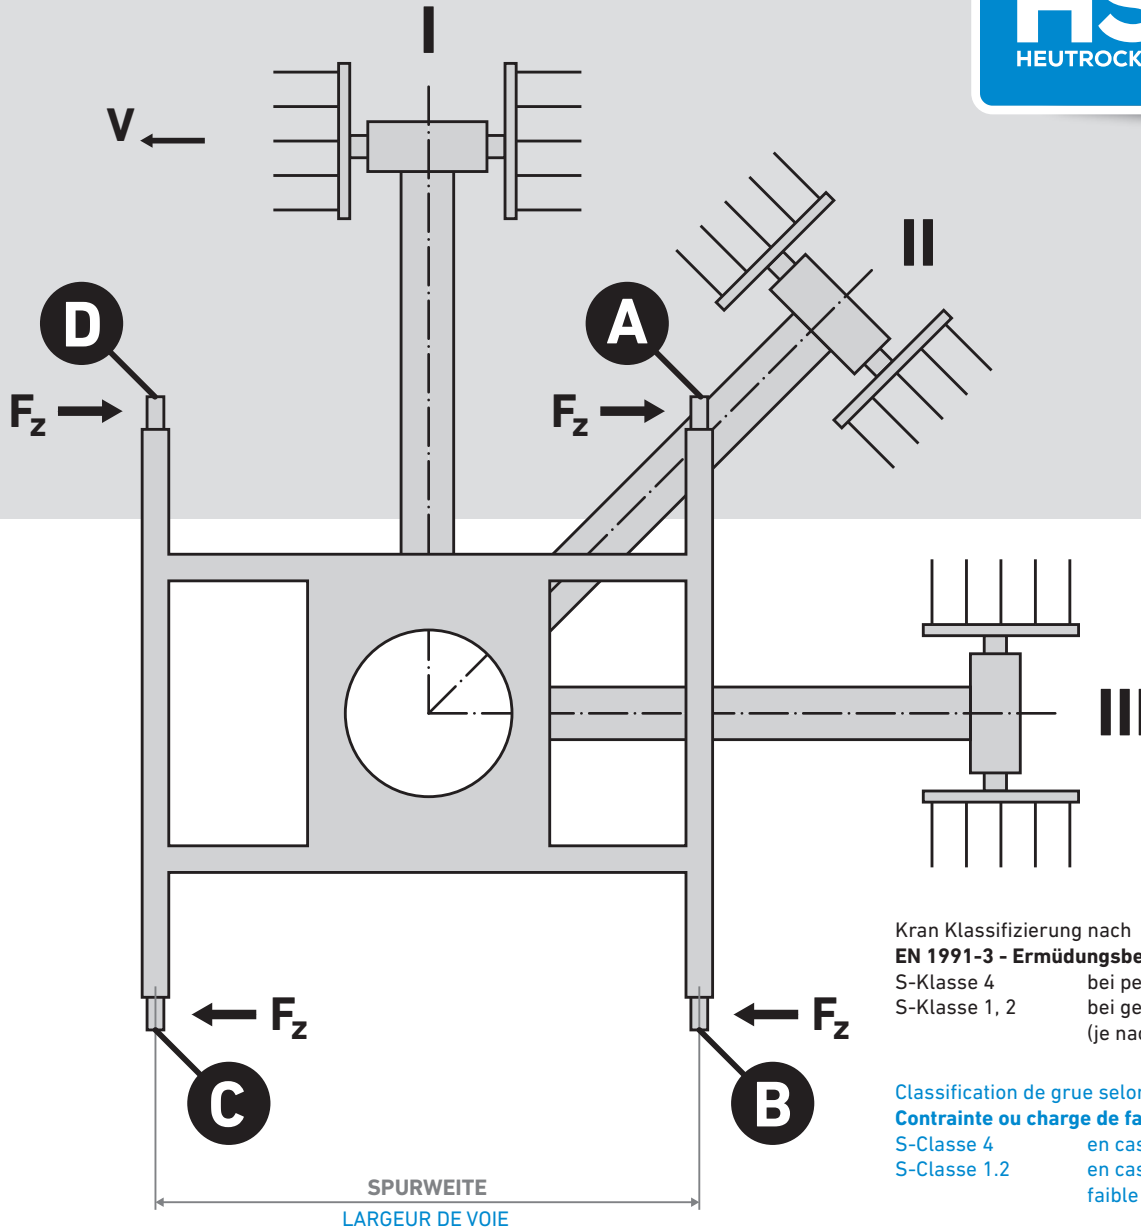

Eckdrücke 8 mto Kran mit Radstand 3,14m - 3 fach Ausschub (Stand 10.06.2020)
Descente de charge grue 8 mto avec empattement 3,14 m - triple télescope

		Eckkräfte kN Couple de levage				Horizontalkraft Force horizontale
Spur Voie	Armstellung Position bras	A	B	C	D	Fz (kN)
2,5 m	I	33,31	-8,30	-8,30	33,31	2,50
	II	57,56	0,00	-7,55	0,00	
	III	38,64	38,64	-13,63	-13,63	
3,0 m	I	33,31	-8,30	-8,30	33,31	
	II	55,09	0,00	-5,08	0,00	
	III	34,28	34,28	-9,27	-9,27	
3,5 m	I	33,31	-8,30	-8,30	33,31	
	II	52,79	0,00	-2,78	0,00	
	III	31,17	31,17	-6,16	-6,16	